


Características

- Fabricados en policarbonato de alto impacto
- Secciones modulares independientes
- Protección contra rayos UV
- Visor tipo túnel, con sujeción a 4 tornillos de acero inoxidable
- Puerta con cierre helicoidal y empaque hermético
- Cada LED con reflector individual
- Lámparas LED de 30 cm (12")
- Mejor visibilidad, evita el efecto fantasma
- Resistentes a la humedad, vibraciones y polvo
- A prueba de intemperie
- Vida útil de 8 a 10 años
- Estimado de fallas menor al 3% después de 100,000 horas de funcionamiento
- Cumplen con normas europeas



| COLOR | No. LEDs | VOLTAJE (AC) | POTENCIA (W) | TEMPERATURA (°F) | INTENSIDAD (Cd) |
|-------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| Rojo | 121 | 120 V – 60 Hz | 11.0 | -40° ~ +165° | 339 |
| Ámbar | 152 | 120 V – 60 Hz | 20.0 | -40° ~ +165° | 339 |
| Verde | 121 | 120 V – 60 Hz | 12.0 | -40° ~ +165° | 339 |

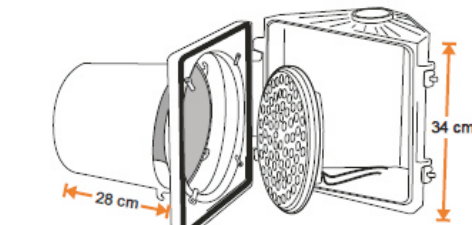

Control IP Centralizado



Controlador Inteligente



Onda Verde



SINCRONIA GPS